

Familie

Consilex

Linii de produse

• Opus

Componente

Monocomponent

Tip de produs

Accesorii pentru injectări murale cu difuzie lentă

Categoriile funcționale

• Dezumidificarea zidurilor prin stoparea ascensiunii capilare

Aspect

Tub din carton

CSX.0004

BARRIER TUBE D26

Tub din carton special pentru bariere chimice cu emisie prelungită

Consum

8 m /m/m

Ambalaje

- Neambalat 1 m

Descrierea generală a produsului

Tub din hârtie rigidă cu dop de închidere din plastic special pentru injectări de rășini hidrofobizante pentru construcția barierelor chimice cu răspândire radială lentă la baza zidurilor împotriva ascensiunii capilare a umidității în zidurile din cărămidă, tuf, piatră și mixte de diverse grosimi.

Domenii de utilizare

Realizarea barierelor chimice și prin sistemul "fă singur" (do-it-yourself) prin metoda emisiei prelungite.

Culori disponibile

• Căprui

Caracteristici fundamentale



Conservare:
6 luni



Lungime:
100 cm

Specificații tehnice

Diametru extern: 30 mm

Diametru intern: 26 mm

Material netoxic

Substanță inodoră

Pregătirea suporturilor

Desenați o linie paralelă cu trotuarul/bordura extern/ă sau cu pardoseala din interior la o distanță de aproximativ 12-15 cm de acestea. Pe această linie predispuceți punctele de perforare la o distanță de 12 cm unul de celălalt și înclinație de 20° în jos. Adâncimea găurilor va fi de circa 4/5 din grosimea zidului de injectat. Vârful perforatorului trebuie să fie cu puțin mai mare de 30 mm. Odată realizate găurile, trebuie să eliminați praful produs de foraj.

Aplicare

Aplicați dopul din plastic livrat cu produsul pe una dintre cele 2 extremități al BARRIER TUBE D26. Introduceți-l în găurile făcute pe toată profunzimea acestuia. Tăiați partea în exces a tubului care rămâne în afara zidului cu o foarfecă sau cu un cuțitaș. Închideți tubul cu celălalt dop din plastic livrat cu produsul. Faceți o gaură în dop și introduceți tubul din cauciuc transparent legat de BARRIER BAG. Chituiți cu mortar be bază de var gaura și intrarea tubului pentru a preveni scurgerea rășinii hidrofobizante.

Stocarea și conservarea


A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/2

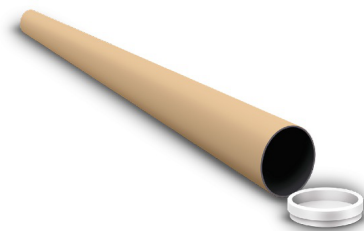

Măsuri de precauție **Ecologie**

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

BARRIER TUBE D26 este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer