M.0045

Impermeabilizzazione di terrazze con osmotici flessibilizzati

Trattamento impermeabilizzante di terrazze e balconi, con rivestimenti adesivi osmotici flessibilizzati (anche su pavimentazioni esistenti)

Prodotto	Consumi	
OSMOCEM FLEX	5.5 kg /m²	*(Superficie da trattare o rivestire)*
OSMOKOLL	1.8 kg /m²	*(Superficie da trattare o rivestire)*
STUCCO BALCONY	1.8 kg /dm³	*(Volume totale da sigillare o ricostruire)*

1 Preparazione dei supporti d'intervento mediante asportazione delle parti incoerenti e degradate, del lattime di cemento e degli imbrattamenti di qualsiasi natura, ivi compresa la riparazione di cavità, irregolarità e discontinuità, mediante applicazione della specifica malta cementizia bicomponente **REPAR TIX BIC**, per un consumo indicativo di circa 1,8 kg per litro di riempimento. La presente procedura concerne solette di balconi e terrazze provviste delle necessarie pendenze. Ove ciò non sussistesse, le fasi di seguito descritte dovranno essere precedute dalla costruzione di un adeguato massetto.

2 Stesura, sulle superfici così preparate, di un primo strato dell'impermeabilizzante cementizio bicomponente, plasto-elastico **OSMOCEM FLEX**, per un consumo indicativo di 2,5-3 kg/m².

3 Inserimento, nella malta fresca di cui sopra, di una rete in fibra di vetro tipo **ARMAGLASS 160**, accuratamente "annegata" nella malta stessa.

4 Applicazione del secondo strato dell'impermeabilizzante cementizio bicomponente, plasto - elastico **OSMOCEM FLEX**, sino a realizzare uno spessore totale non inferiore a mm 2,5-3, per un consumo indicativo di 5-6 kg/m².



5 Ermetizzazione delle connessioni determinate dai giunti di frazionamento e dagli angoli fra pareti perimetrali e pavimento, con nastro di tessuto poliestere gommato **ELASTOTEX 120 CLOTH**.

6 Installazione delle piastrelle in ceramica, e/o delle mattonelle, mediante specifico adesivo impermeabilizzante, osmotico **OSMOKOLL**, per un consumo indicativo di 1,8 kg/mm/m², ivi compresa la successiva fugatura con la stessa colla utilizzata o con lo stucco cementizio bicomponente ad elevata adesività, modellabilità ed impermeabilità **STUCCO BALCONY**, per un consumo indicativo di 1,8 kg/dm³.

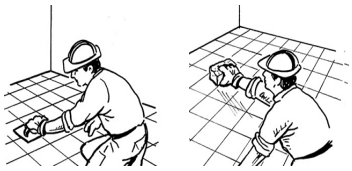

www.azichem.com
Via Giovanni Gentile, 16/A
44046 Goito (MN) Italy
Tel: 0376 604185 / 604365
info@azichem.com

Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su:
http://www.azichem.com/it/condizioni-legali