



ADX.0223

ARMAGLASS 160

Plasă de armătură din fibră de sticlă rezistentă la alcalini, de 160 g/m²

Cod vamal

7019 9000

Ambalaje

- Rolă 50 m²
- Paletă: 30 x (Rolă 50 m²)

Aplicare

- Spatulă

Familie
Admix

Linii de produse

- Aqua
- Building
- Infratech
- Opus
- Sanageb

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Plase și conectori din fibre de sticlă rezistente la alcalini

Categorii funcționale

- Impermeabilizări osmotice
- Reparația și restaurarea structurilor din beton cu mortar tixotropice
- Tencuirea zidurilor cu tencuieli și netezitori
- Impermeabilizarea orizontală a teraselor și balcoanelor pe bază de ciment
- Netezirea armată a învelișurilor izolante

Aspect
Plasă

Descrierea generală a produsului

Plase de armătură antifisuri pe bază de fire din fibră de sticlă rezistente la mediul alcalin pentru o mai bună distribuție a forțelor și pentru a evita crăpăturile de retragere determinate de variații ale temperaturii din cauza neomogenității planare/liniare etc...Există trei tipuri diverse: versiunea de 160 g/m², cu ochiuri pătrate de 4.0x4.5 mm ideală pentru nivelări armate. Rola standard are 1.10 m în înălțime și 50 m în lungime.

Caracteristici generale

ARMAGLASS 160 este produsul ideal împotriva crăpăturilor și microfisurilor deoarece distribuie sarcinile pe toată suprafața; utilizarea plasei de fibră de sticlă este practic indispensabilă. Plasele utilizate sunt în general de greutate și grosime reduse. Sunt recomandate în mod deosebit pentru realizarea învelișurilor impermeabilizante osmotice atât verticale cât și orizontale sau pentru îmbrăcarea învelișurilor modulare din polistiren, fibre din lemn, plută, etc.

Consum

1,1 m/m²: Fâșiile alăturate din plasă din fibră de sticlă vor trebui depășite pe margini, pe o suprafață de cel puțin 10 cm.

Domenii de utilizare

Nivelări armate pe învelișuri impermeabilizante osmotice, atât verticali cât și orizontali pe terase și balcoane, învelișuri modulare din polistiren, fibre din lemn, plută, etc.

Caracteristici fundamentale



Conservare nelimitată



Lățime:

100 cm



Lungime:

50 m



Neinflamabil



Potrivit pentru contactul cu apa potabilă



Rezistent la razele UV



Culori disponibile

Alb



IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Actualizat în data de: **19/01/2021**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/3

Specificații tehnice

Dimensiunile ochiurilor: 4 x 4 mm

Greutate de bază : 160 g/m²

Grosime: 0.50 mm

Material rezistent la alcalini

Substanță inodoră

Suporturi admise


Tencuieli, Beton, Mortare cimentoase din var si mixte, Gips carton, Fibrociment

Aplicare

Puneți plasele pe mortarul încă proaspăt începând de sus spre partea inferioară îndesându-le cu ajutorul unei spatule având grijă să le suprapuneți pe o distanță de cel puțin 10 cm și să evitați formarea de bule și îndoiri.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

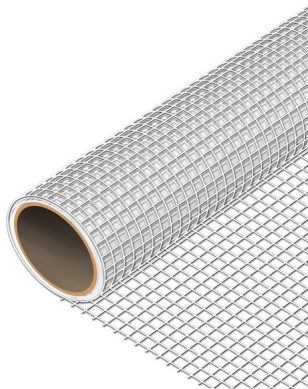

Măsurile de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **19/01/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **19/01/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer