

PRS.0355

BELTSEAL 110/125

Cordon hidroexpansiv pentru țevi
din PVC care trec prin zidărie din
beton

Cod vamal

4016 9300

Ambalaje

- Cutie 180 unitate

Aplicare

- Aplicare manuală

Familie
Proseal

Linii de produse

- Aqua
- Building
- Infratech

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Produce din cauciuc hidroexpansiv

Categorii funcționale

- Stoparea imediată a infiltrațiilor de apă în presiune în clădiri
- Impermeabilizarea subsolurilor cu produse hidroexpansive
- Realizarea operelor subterane din beton cu impermeabilitate ridicată

Aspect
Garnitură

Descrierea generală a produsului

BELTSEAL 110/125 este o garnitură „cordon” realizată dintr-un cauciuc hidroexpansiv special care reacționează în contact cu apa prin creșterea volumului inițial. BELTSEAL 110/125, datorită formei sale, se aplică foarte rapid direct pe țeava din PVC cu un diametru cuprins între 110 și 125 mm, fără prelucrare suplimentară. Funcția sa este de a sigila ermetic discontinuitățile care ar putea să apară extrem de ușor în beton datorită țevilor din PVC care trec prin el; discontinuități care, în multe cazuri, ar putea trece dintr-o parte în alta a zidăriei, ceea ce ar compromite serios hidroizolarea acesteia.

Caracteristici generale

Capacitatea hidroexpansivă a BELTSEAL 110/125 a fost testată în laborator cu două tipuri diferite de apă: demineralizată și cu Ph puternic alcalin (pentru simularea condițiilor de contact cu betonul). Testele de expansiune au arătat o modificare a volumului de 300% și, respectiv, 250%.


Consum


BELTSEAL 110/125 este garnitura nr. 1 pentru sigilarea fiecărei conducte care trece prin zidărie.

Domenii de utilizare

Realizarea construcțiilor subterane din beton cu țevi care trec prin acesta, unde peretele este în contact direct cu solul și, prin urmare, nu există straturi hidroizolante pe suprafața zidăriei: pivnițe, taverne, garaje subterane, beciuri și subsoluri etc.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
24 luni

 Produs hidroexpansiv:
250 - 300 %

 Temperatura de utilizare:
-20 / +75 °C

 Culori disponibile
Albastru

Specificații tehnice

Densitate: 1.22 +/- 0.03 g/cm³

Duritatea Shore A: 35 _

Întinderea la rupere longitudinală: >350 %

Material rezistent la alcalini

Rezistența la tracțiune longitudinală: >1.5 MPa

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/2

Suporturi admise


Beton, Plastic

Aplicare

Amplasați garnitura hidroexpansivă BELTSEAL 110/125 în poziție centrală în raport cu lungimea țevii (o garnitură pentru fiecare țevă).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

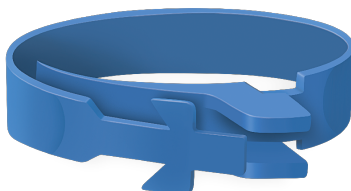

Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

BELTSEAL 110/125 este produs/distribuit de



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398